




Plan fragment A (Parter releveu)

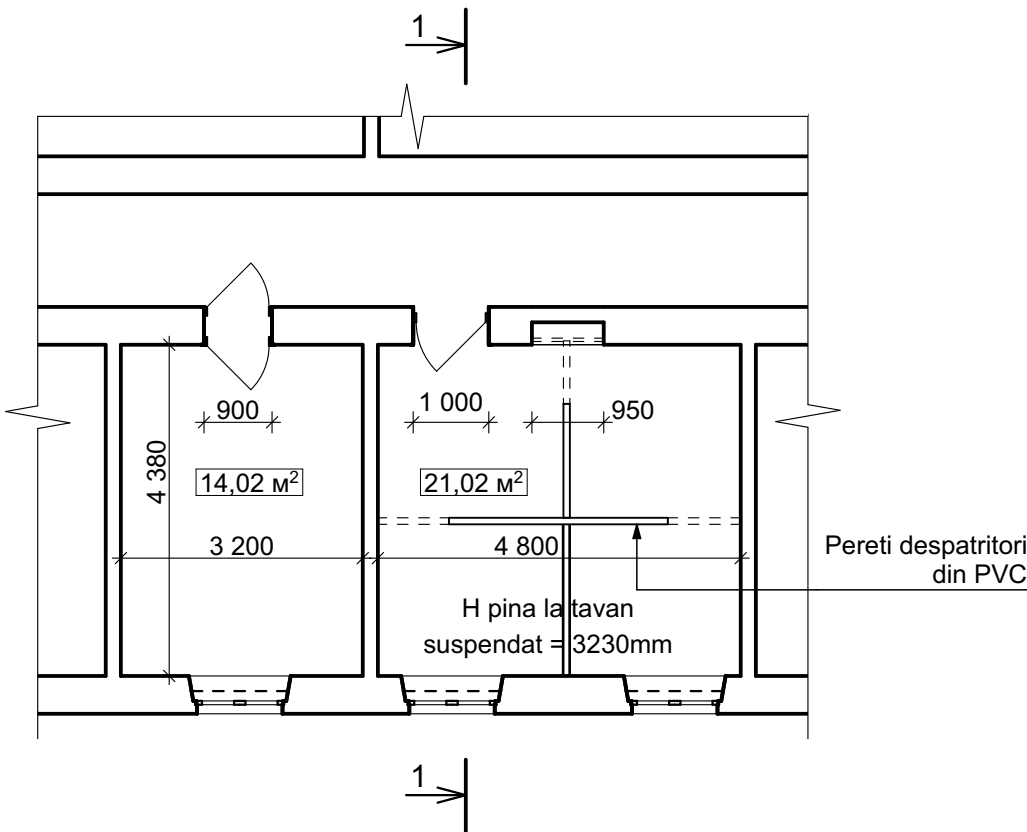


Plan fragment B (Parter releveu)

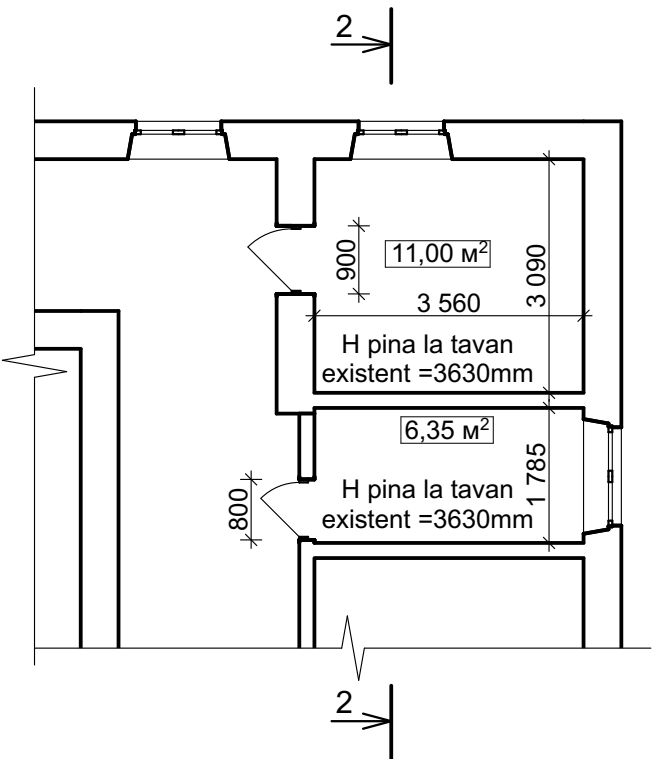


Plan fragment C (Subsol releveu)

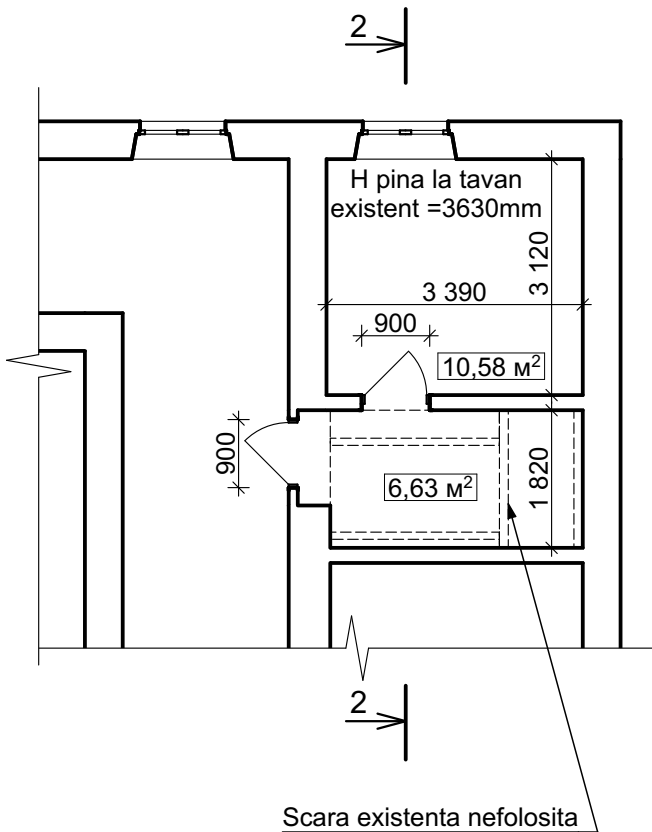

Secțiunea 1-1 (releveu)

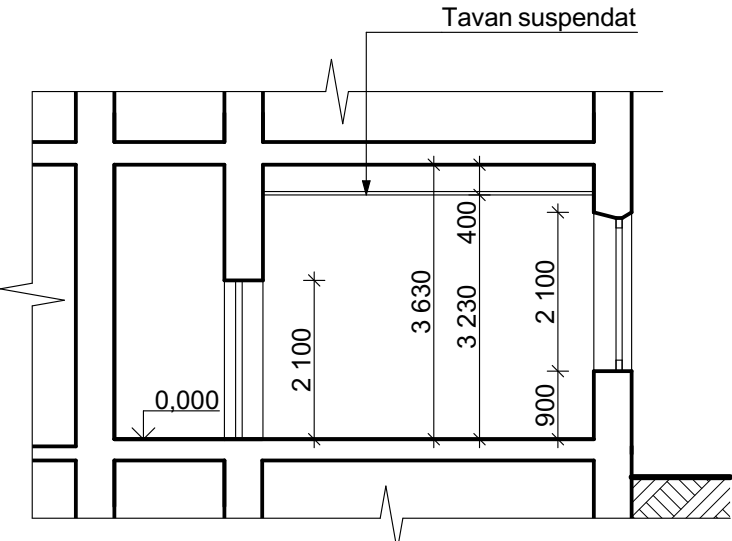

Secțiunea 2-2 (releveu)

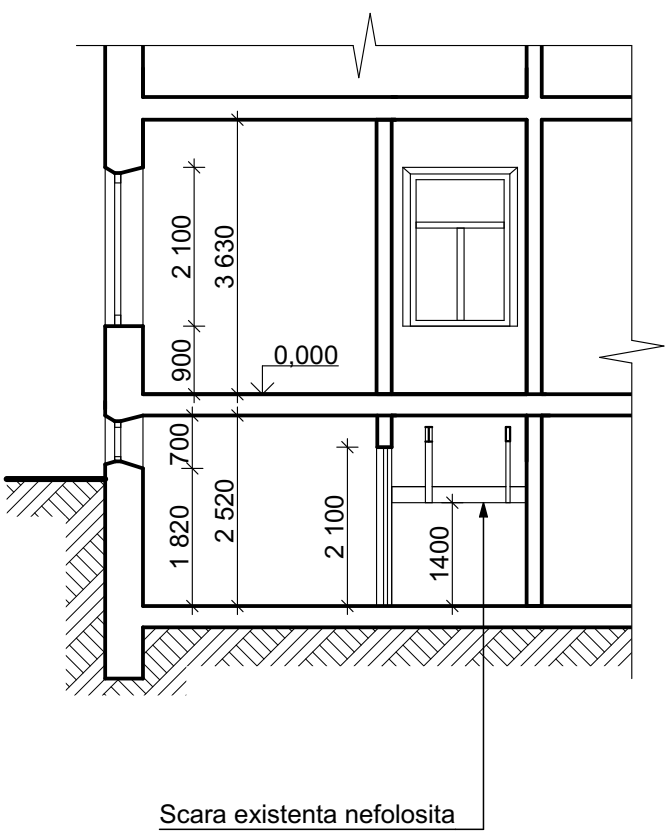

scimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	data				
AȘP	Ambrozeac V.					Clădire administrativă		Etapă	Planșa
Arhitect	Mahu V.							SP	2
						Plan fragment A,B,C (Parter, Subsol releveu)		"BIM-TECH SOLUTION" SRL Licența seria A MM II nr.045303 din 31.07.2014	

Technical drawing of a building floor plan. The drawing shows a grid of rooms. A red box highlights the text "сетчатые" (grid-like) and "мм" (mm). The drawing includes numbered circles 1, 2, 3, and 4, and a section line 1-1.

corpuri de iluminat existent
reamenajat

Tavan nou suspendat: casetat
ГОСТ 32614-2012 (EN
520:2009) Плиты гипсовые
строительные. Технические
условия -12.55m²

Tavanul va monta cu 100mm
mai jos decat tavanul existent

Bolt ancoraj

Planseu intermediar

Tirant cu bucla

Tija de suspendare reglabila

Suspensie

Traversa

Corp de iluminat

Tavan suspendat de tip casetat

Sistem de tavan ARMSTRONG:
Panoul cu forma patrata 600 x 600 mm.

2.850

27


55

600


Tavan suspendat de tip casetat
Sistem de tavan ARMSTRONG:
Panoul cu forma patrata 600 x 600 mm.

vezi pl.4 (4 bucati)


bare de metal plina, $\Phi 12mm$

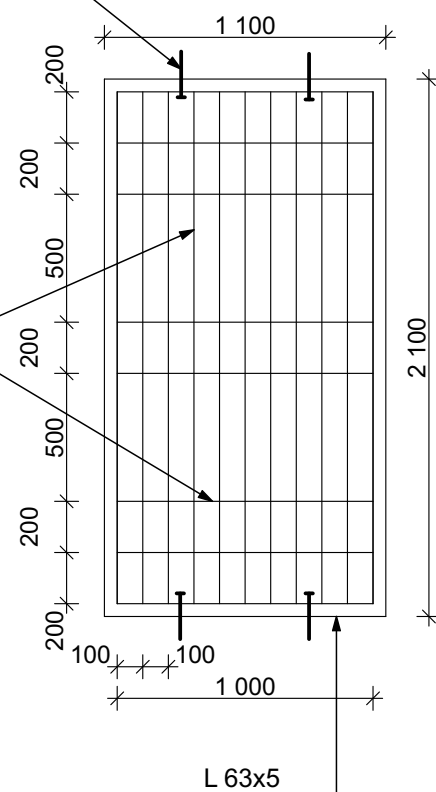

vezi pl.4 (1 bucati)

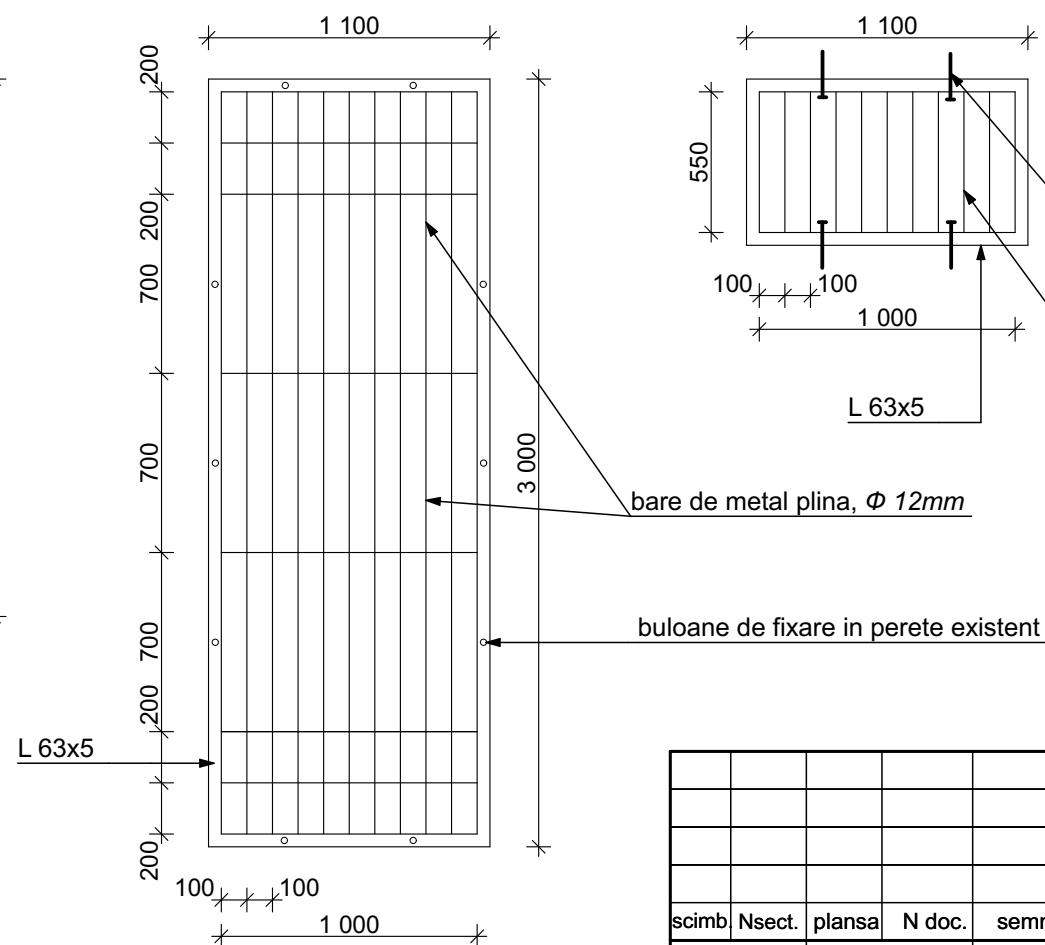

vezi pl.4 (1 bucati)

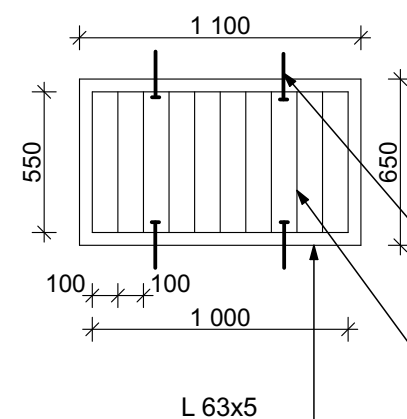

bare de metal plina, $\Phi 12mm$

1. Finisari interioare vezi pl. 6
2. Sectiuni vezi pl. 4

scimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	data				
						Clădire administrativă	Etapa	Planșa	Planșe
AȘP		Ambrozeac V.					SP	5	
Arhitector		Mahu V.				Plan tavan suspendat	"BIM-TECH SOLUTION" SRL Licenta seria A MM II nr.045303 din 31.07.2014		





Borderou usi si ferestre					
Marca	Schema	Aria m2	Orient.	Cant.	Nota
U1n		1,89	D	1	Bloc de usa interior, intr-un canat, din metal, izolata fonic (70 mm vata minarala), cu două benzi de cauciuc.
U1n*		1,89	S	1	Bloc de usa interior, intr-un canat, din metal, izolata fonic (70 mm vata minarala), cu două benzi de cauciuc.
U2n		1,89	D	1	Bloc de usa interior, intr-un canat, din metal, izolata fonic (70 mm vata minarala), cu două benzi de cauciuc.
U3n		1,89	D	1	Bloc de usa interior intr-un canat, din metal.
		7,56 m²		4	

Tabela tipurilor de finisare pentru tavane

Tip finisare	Nr. strat	Componenta finisare	Suprafata (m²)
T-1	1	Grunduire pe tavan existent / Tavan suspendat: casetat ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Плиты гипсовые строительные. Технические условия	12,55
T-2	1	Planșeu existent	14,2
	2	Amorsă-grund pentru interior	
	3	Chituire cu șpaclu pe bază de ipsos 1mm	
	4	Amorsă-grund pentru interior	
	5	Vopsea diluabilă cu apă, lavabila - 2 straturi	

Nota :

1. Incaperile 1; 2; 3; 5; vor fi finisate pe pereti cu culoarea RAL 1013.
2. Înainte de finisarea pereților și a tavanului, tratați cu un agent antimucegai.
3. La golurile de usi si ferestre se va monta atcoase pe perimetru - 45 m.l.



Borderou finisari interioare								
Etaj	Nr. incap.	Denumire incaperi	Finisare Pardosele	Aria	Finisare tavan	Aria	Finisare Pereti	Aria
	1	Camera de audiere	PA-1	14,36	T-2	14,02	PE-1	50,85
	2	Camera de audiere	PA-2	6,90	---		PE-1	31,11
	3	Camera de audiere	PA-2	6,90	---		PE-1	31,12
	4	Ecluza	PA-2	6,28	---		PE-2	40,76
	5	Camera de audiere si pentru confruntari	---		T-1	12,55	PE-1	45,48
	6	Oficiu	---		---		---	
	7	Ecluza	---		---		PE-2	33,67
	8	Incapere auxiliara	---		vezi nota 2		PE-2 vezi nota 2	39,31

Tabela tipurilor de finisare pentru pereți

Tip finisare	Nr. strat	Componenta finisare	Suprafata (m²)
PE-1	1	Perete structural	158,56
	2	Amorsa grunt pentru interior	
	3	Vata minerala cu densitate mare 130 kg/m³ grosime 50mm	
	4	Placi din gips-carton rezistent la umezeala 12.5mm (doua straturi)	
	5	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ipsos armată cu plasă din fibră-stecă 80 gr/m²	
	6	Chit pe baza de ipsos	
	5	Amorsa grunt pentru interior	
	6	Zugravire de 2 ori cu vopsea lavabilă latex pentru interior	


Tabela tipurilor de finisare pentru pereți

Tip finisare	Nr. strat	Componenta finisare	Suprafata (m²)
PE-2	1	Perete structural	113,74
	2	Amorsa grunt pentru interior	
	3	Tencuiala cu amestec uscat pe baza de ipsos armată cu plasă din fibră-stecă 80 gr/m²	
	4	Chit pe baza de ipsos	
	5	Amorsa grunt pentru interior	
	6	Zugravire de 2 ori cu vopsea lavabilă latex pentru interior	

Tip pardosea	Schita	Explicatia pardoselilor	Suprafata (m²)
PA-1		1. Gresie portelanata pe un strat de clei pa baza de ciment - 15 mm 2. Sapa de egalizare mortar ciment-nisip M-150 - 30mm 3. Grund de amorsare 1 strat	14,36
PA-2		1. Restaurare parchetului existent (răzuire, chituire, acoperire cu lac de 3 ori), 10% de înlocuit local (din parchet demontat precedent)	20,08

scimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	data				
AȘP	Ambrozeac V.					Clădire administrativă		Etapa	Planșa
Arhitector	Mahu V.							SP	6
						Borderou finisari interioare		"BIM-TECH SOLUTION" SRL Licenta seria A MM II nr.045303 din 31.07.2014	

Plan fragment C (Utilaj)

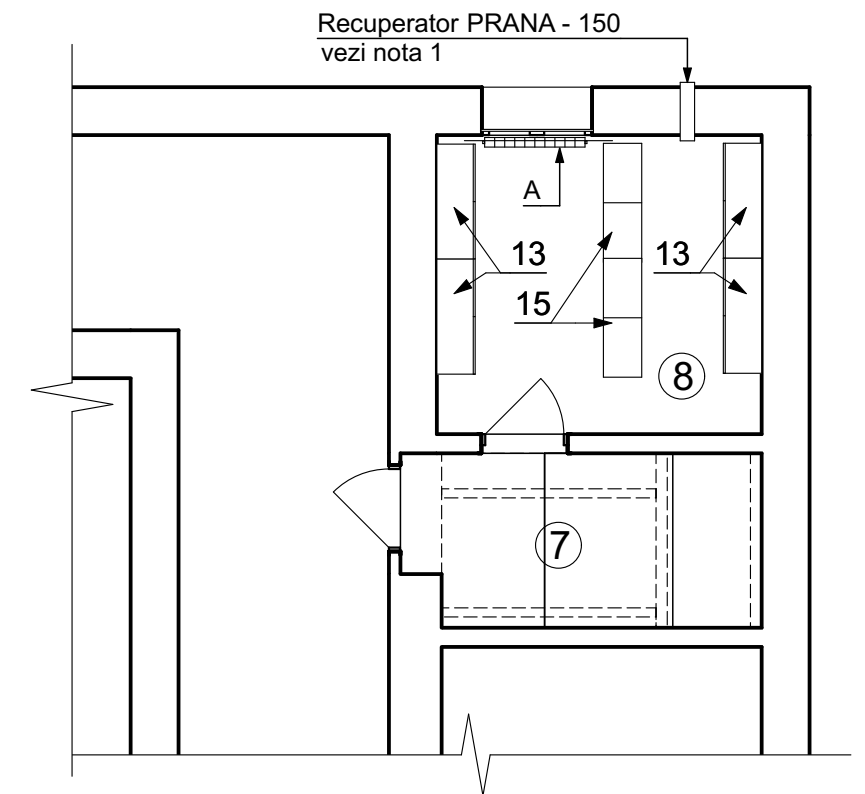

Explicatia incaperilor

Nota:

1. Recuperator PRANA - 150
Instalare de alimentare și evacuare în perete tip D = 150mm.
L = + 115-105m³/oră. H = 50 Pa.
Cu ventilatoare de alimentare și evacuare N = 0,034 + 0,034 kW. Cu recuperator de căldură cu aer extras. Cu mini-încălzire electrică a aerului de alimentare N = 0,6KW ~ 220v.
Cu automatizare.

**2. A - calorifer existent
B - climatizor existent**

3. Se prevede Clipsa dublu PPR - 30 buc / Clipsa PPR - 10 buc

No	Denumire incaperi	Aria m.p
1	Camera de audiere	14,36
2	Camera de audiere	6,90
3	Camera de audiere	6,90
4	Ecluza	6,28
5	Camera de audiere si pentru	11,34
6	confruntariOficiu	6,35
7	Ecluza	6,62
8	Incapere auxiliara	10,58
		69,33 m²

scimb	Nsect.	plansa	N doc.	semnat	data				
						Clădire administrativă	Etapă	Planșa	Planșe
AȘP		Ambrozeac V.					SP	7	
Arhitector		Mahu V.							
						Specificatia utilajului	"BIM-TECH SOLUTION" SRL Licenta seria A MM II nr.045303 din 31.07.2014		